

Rubiomonocoat GREASE REMOVER

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Grease Remover ist ein gebrauchsfertiges Produkt zum Entfernen frischer Fettflecken auf einer mit Rubio Monocoat Oil behandelten Oberfläche. Es wird empfohlen, dieses Produkt unmittelbar nach der Fleckbildung aufzubringen, um so einem Eindringen des Fettes vorzubeugen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. RMC Grease Remover auf dem Fleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Mit einem Tuch oder Küchenpapier trockentupfen.
4. Die gesamte Oberfläche nochmals gründlich säubern. Hierzu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden oder mit RMC Surface Care säubern.

Zur Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, den Vorgang zu wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20 °C): flüssig
 Farbe: hel, blau
 Flammpunkt: ca. 11 °C
 Dichte (20 °C) (ASTM D 4052): 0.806 – 0.850 kg/L
 Löslichkeit in Wasser: integral

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Ecospray 0,5 L

IHR VERTRIEBSPARTNER:




HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
 Datum des TBD: 14/04/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

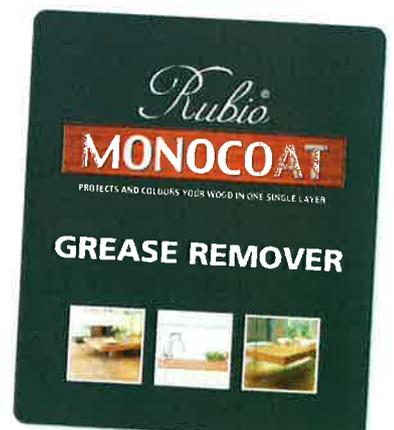

Rubiomonocoat TANNIN REMOVER

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Tannin Remover ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Entfernung von Ringen oder Flecken auf Holz, die durch die Reaktion von Säure und Wasser verursacht wurden. Diese Flecken kommen häufig bei einer Kombination von Feuchtigkeit und Metall vor (z. B. eine feuchte Coladose auf einer Anrichte).

Das Produkt kann sowohl auf unbehandelten als auch geölten und gewachsenen Oberflächen eingesetzt werden. Auch im Außenbereich einsetzbar!

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. **RMC Tannin Remover** auf dem Fleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
5. Die Fläche vollständig trocknen lassen.
6. Falls der Holzschutz nicht mehr intakt ist: Die Fläche erneut mit **RMC Oil Plus 2C** behandeln.

Wir empfehlen unbedingt, zuerst eine Probe an einer Stelle zu machen, die nicht sichtbar ist, um die Wirkung des Produkts auf Ihrer speziellen Holzart zu testen. Wir haften nicht für eine falsche Anwendung.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20 °C): mittelviskos, flüssig

Aussehen/Farbe: lichtundurchlässig

Geruch: geruchlos

Dichte (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L

Löslichkeit: wasserlöslich

LAGERUNG:

Das Produkt kann 24 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Ecospray 0,5 L und Flasche 1 L

IHR VERTRIEBSPARTNER:

Qualitäts-Symbol für Holzwerke



Nutzholz | Block | Zuhilfenetze | Schreivordruck

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Datum des TBD: 07/07/15

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com



Rubio Monocoat LIMESPOT REMOVER

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Limespot Remover ist ein gebrauchsfertiges Produkt zum Entfernen von kalkhaltigen Wasserflecken auf einer mit Rubio Monocoat Oil behandelten Oberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. RMC Limespot Remover auf dem Fleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Mit einem Tuch oder Küchenpapier trockentupfen.
4. Die gesamte Oberfläche nochmals gründlich säubern. Hierzu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden oder mit RMC Surface Care säubern.

Zur Entfernung hartnäckiger Flecken, diesen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand (20 °C): flüssig

Farbe: farblos

Flammpunkt: > 55 °C

Dichte (20 °C): 1.012 kg/L

Löslichkeit in Wasser: integral

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen. Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

Ecospray 0,5 L

IHR VERTRIEBSPARTNER:



HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.
Datum des TBD: 14/04/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

